


Préchauffage de moteur HEA FLEX

HEA FLEX a été développé pour produire un préchauffage efficient. Le chauffage se compose d'un tapis synthétique flexible qui peut s'adapter en grande partie à la surface à chauffer. Il a lieu une large transmission de chaleur, grâce à quoi une faible performance électrique est nécessaire. Le chauffage a été équipé de thermostat qui limite la température sur environ 50°C. Lui-même résiste à une température de jusqu'à 150°C.

Le montage de HEA FLEX est tout simple: Pour l'assemblage, la surface, sur laquelle le HEA FLEX est installé, doit libérer de la couleur, de la rouille et de la saleté. Le côté au moyen des solvants comme l'acétone, le solvant ou de l'essence aérer librement gras et brièvement faire absolument. HEA FLEX est équipé d'un côté autocollant. Après le nettoyage, la feuille de protection peut être collée sur la surface nettoyée. Ensuite, le raccordement électrique peut être entrepris, et déjà HEA FLEX est disponible.

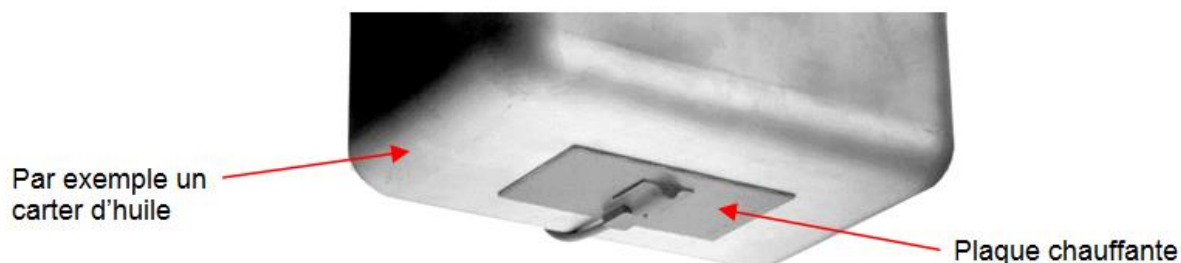

Le chauffage idéal pour préchauffer le moteur par le carter d'huile!

Liste de Prix 2016

Type:	Dimension :	Puissance:	Prix (Hors Taxes)
HEA 70901	100 x 145mm	230V 90W	Fr. 320.-
HEA 71201	100 x 180mm	230V 120W	Fr. 342.-
HEA 71801	150 x 200mm	230V 240W	Fr. 368.-
HEA 72401	180 x 220mm	230V 240W	Fr. 390.-

Des fabrications spéciales sur demande. Les prix peuvent être changés à tout moment sans affichage précédent.